



ANSICHT VON INNEN TOR GESCHLOSSEN

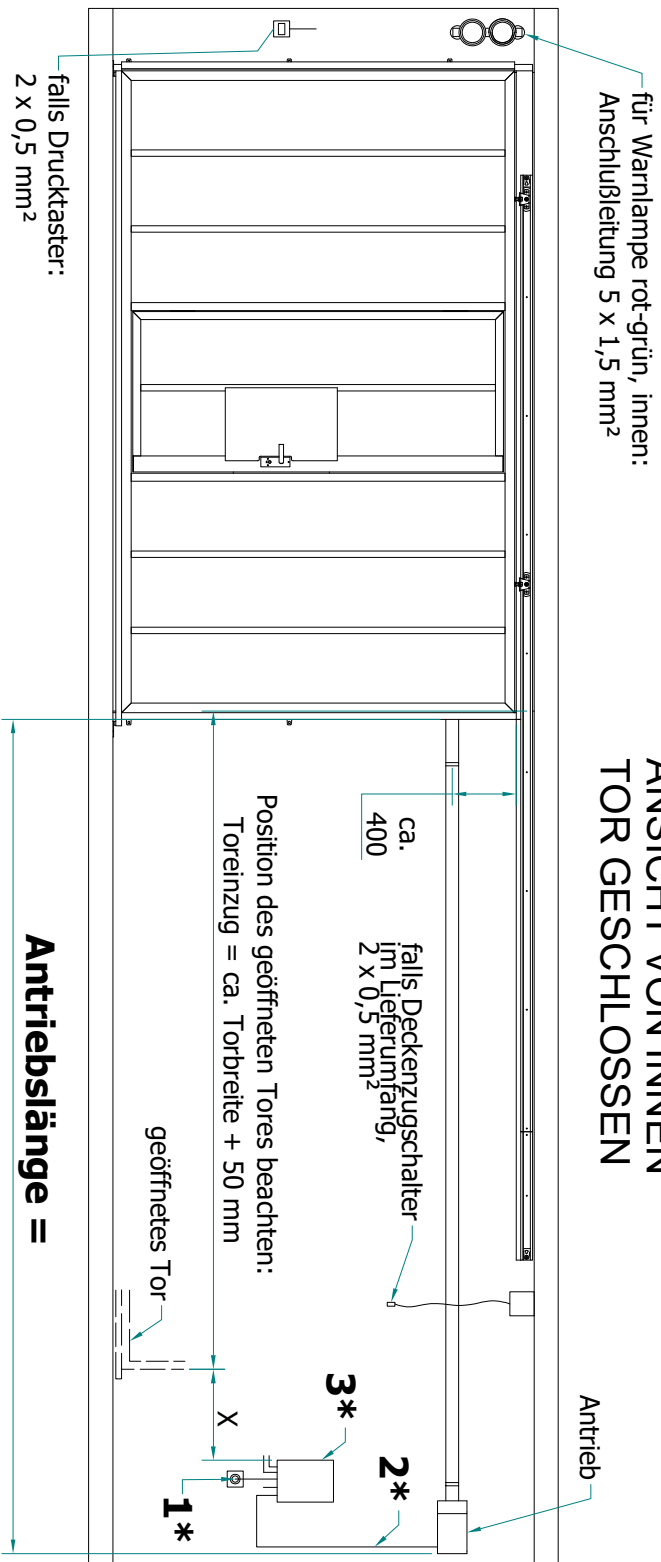


ANSICHT VON AUSSEN TOR GESCHLOSSEN

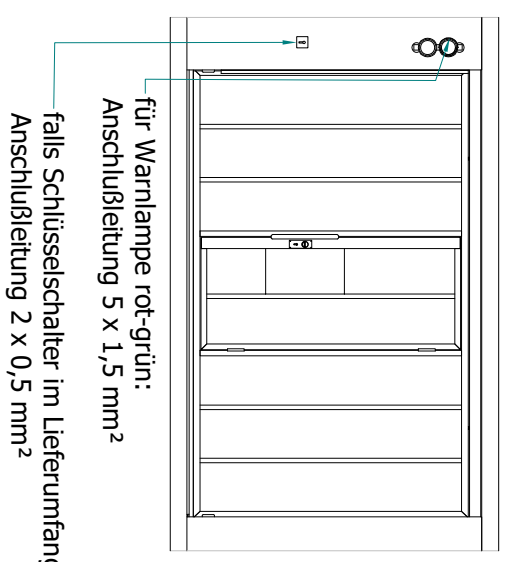

- 1*** Spannungsversorgung, Schukosteckdose mit 230 V 50 Hz, P+N+PE bauseitig vorbereiten. Die Zuleitung ist mit max. 16 Ampere abzusichern
- 2*** 8 m (optional 15m) Verbindungskabel mit Kabelkanal im Lieferumfang
- 3*** Steuerung, BxHxT: ca. 260x350x120 mm

HÖHENSCHNITT

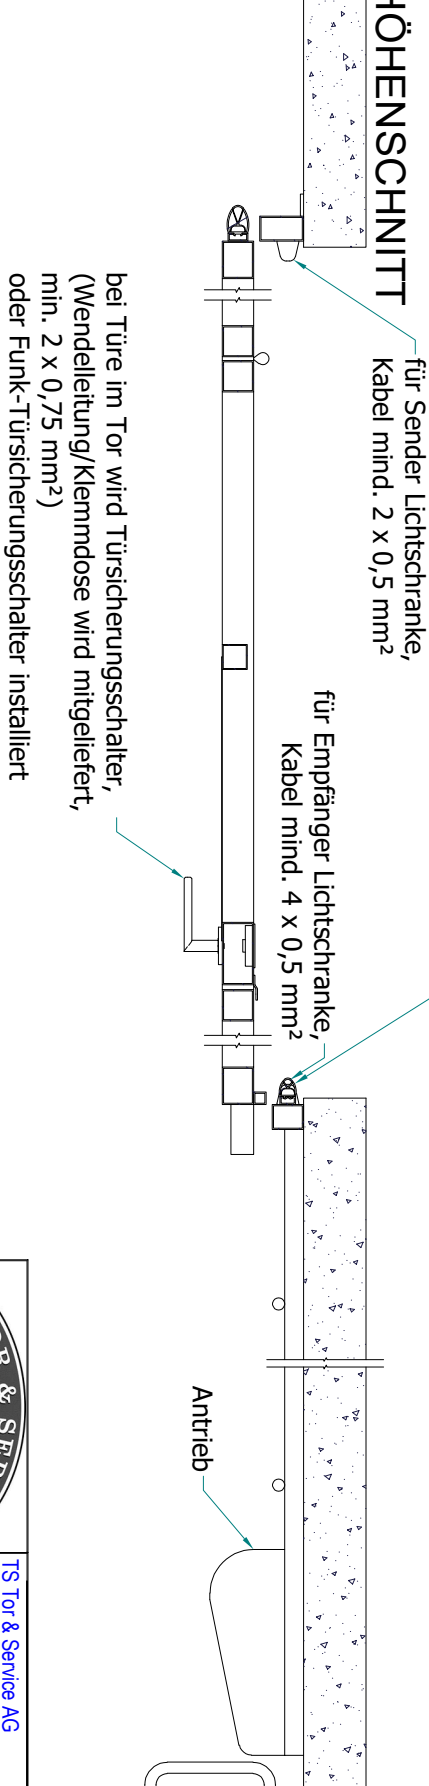

hier dargestellt: Öffnungsrichtung des Schiebetores von innen nach rechts,
wenn Öffnungsrichtung umgekehrt --> dementsprechend spiegelbildlich

		TS Tor & Service AG Sommerlall 9313 Müden, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21	
Objekt:	S3170516-3	Auftrag Nr.:	
Bauleitung:		Datum:	17.04.2025
Bezeichnung:	Typ 43 Schiebtor	Revison:	
	Kabelplan Antrieb Typ 206	Blatt:	
		Zeichner:	VJ