


- Brandschutzschiebetor EI \_\_\_\_\_ 1 flg
- MLB: (max. 5279) \_\_\_\_\_ mm
- MLH: (max. 4106) \_\_\_\_\_ mm
- RLB: \_\_\_\_\_ mm
- RLH: \_\_\_\_\_ mm
- A: max. 14.45m<sup>2</sup>
- Torblattgewicht: max. 400kg. (Flügelhöhe bis 3250 = ca. 31.5kg/m<sup>2</sup> / Flügelhöhe grösser 3250 = ca. 49kg/m<sup>2</sup>)
- ⊗ Zutreffendes bitte ankreuzen
- Torblatt: RAL: \_\_\_\_\_
- Blenden: RAL: \_\_\_\_\_
- Aufgehung:  Links öffnend (wie gezeichnet) /  Rechts öffnend (spiegelbildlich)
- Fluchttüre:  Standard:  STL 1022 x 2000mm, oder \_\_\_\_\_
- Aufgehung:  in die Laibung /  aus der Laibung
- Beschlag:  DIN links /  DIN rechts
- Situierung:  Neben Labyrinth /  Mittig /  Neben Griffelement
- Schloss:  DIN-Schloss /  Panik B /  KABA /  PZ
- O nicht sperrbar
- Verglasung:  O ohne /  mit, Grösse, Form, Pos. \_\_\_\_\_

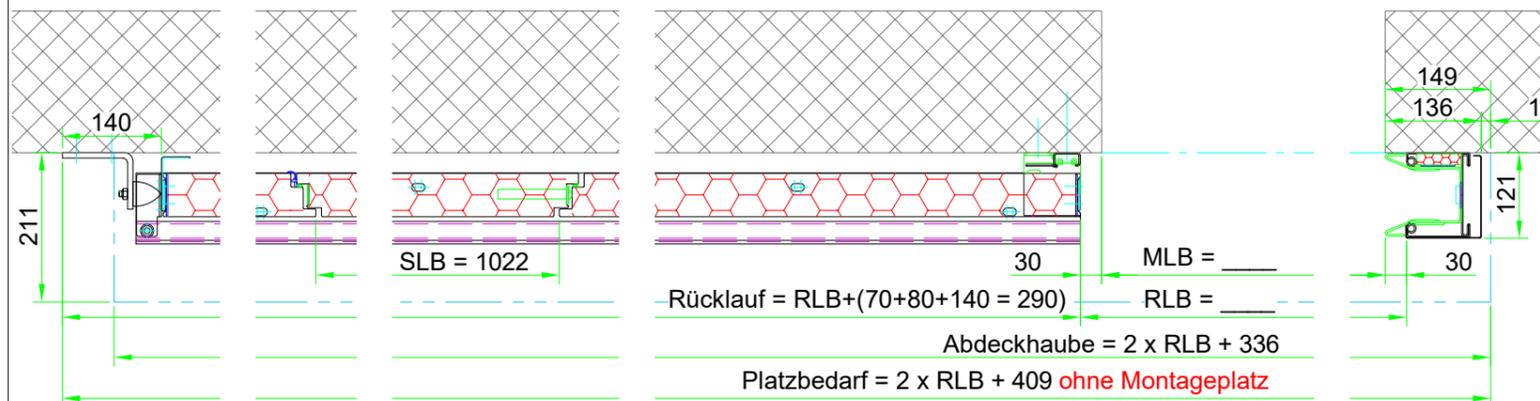

<b>TS Tor &amp; Service AG</b>		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Auftrag Nr.:
Objekt:		Position:
Bau-leitung:		Zeichnung:
Bezeichnung: BS-Schnelllaufschiebetor Normal Einlaufend		10.04.24 / ssc