


- Brandschutzschiebetor EI \_\_\_\_\_ 1 flg
- MLB: (max. 5279) \_\_\_\_\_ mm
- MLH: (max. 4106) \_\_\_\_\_ mm
- RLB: \_\_\_\_\_ mm
- RLH: \_\_\_\_\_ mm
- A: max. 14.45m<sup>2</sup>
- Torblattgewicht: max. 500kg. (Flügelhöhe bis 3250 = ca. 31.5kg/m<sup>2</sup> / Flügelhöhe grösser 3250 = ca. 49kg/m<sup>2</sup>)
- ⊗ Zutreffendes bitte ankreuzen
- Torblatt: RAL: \_\_\_\_\_
- Blenden: RAL: \_\_\_\_\_
- Aufgerichtung:  Links öffnend (wie gezeichnet) /  Rechts öffnend (spiegelbildlich)
- Fluchttüre: - Standard:  STL 1022 x 2000mm, oder \_\_\_\_\_
- Aufgerichtung:  in die Laibung /  aus der Laibung
- Beschlag:  DIN links /  DIN rechts
- Situierung:  Neben Labyrinth /  Mittig /  Neben Griffelement
- Schloss:  DIN-Schloss /  Panik B /  KABA /  PZ
- O nicht sperrbar
- Verglasung: -  O ohne /  O mit, Grösse, Form, Pos. \_\_\_\_\_



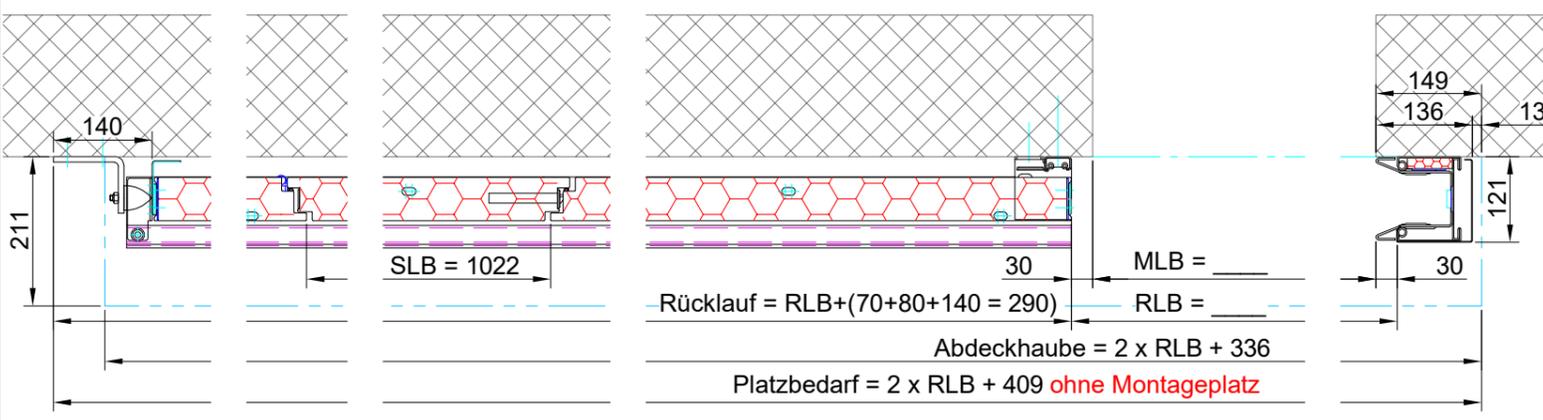

**TS Tor & Service AG**

Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Objekt:</b>   |  | <small>Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!</small> |
| <b>Bau-leitung:</b>  |  | <b>Auftrag Nr.:</b>  |
| <b>Bezeichnung:</b> BS-Schnelllaufschiebetor Normal Einlaufend |  | <b>Position:</b>   |
|  |  | <b>Zeichnung:</b> 02.10.23 / ssc   |