

Brandschutzschiebetor EI \_\_\_\_\_ 1 flg

MLB: (max. 5279) \_\_\_\_\_ mm

MLH: (max. 4106) \_\_\_\_\_ mm


RLB: \_\_\_\_\_ mm

RLH: \_\_\_\_\_ mm

A: max. 14.45m<sup>2</sup>

Torblattgewicht: max. 400kg. (Flügelhöhe bis 3250 = ca. 31.5kg/m<sup>2</sup> / Flügelhöhe grösser 3250 = ca. 49kg/m<sup>2</sup>)

- ☒ Zutreffendes bitte ankreuzen
- Torblatt: RAL: \_\_\_\_\_
- Blenden: RAL: \_\_\_\_\_
- Aufgehrichtung:  Links öffnend (wie gezeichnet) /  Rechts öffnend (spiegelbildlich)
- Fluchttüre: - Standard:  STL 1022 x 2000mm, oder \_\_\_\_\_
- Aufgehrichtung:  in die Laibung /  aus der Laibung
- Beschlag:  DIN links /  DIN rechts
- Situierung:  Neben Labyrinth /  Mittig /  Neben Griffelement
- Schloss:  DIN-Schloss /  Panik B /  KABA /  PZ
- O nicht sperrbar
- Verglasung: -  O ohne /  O mit, Grösse, Form, Pos. \_\_\_\_\_

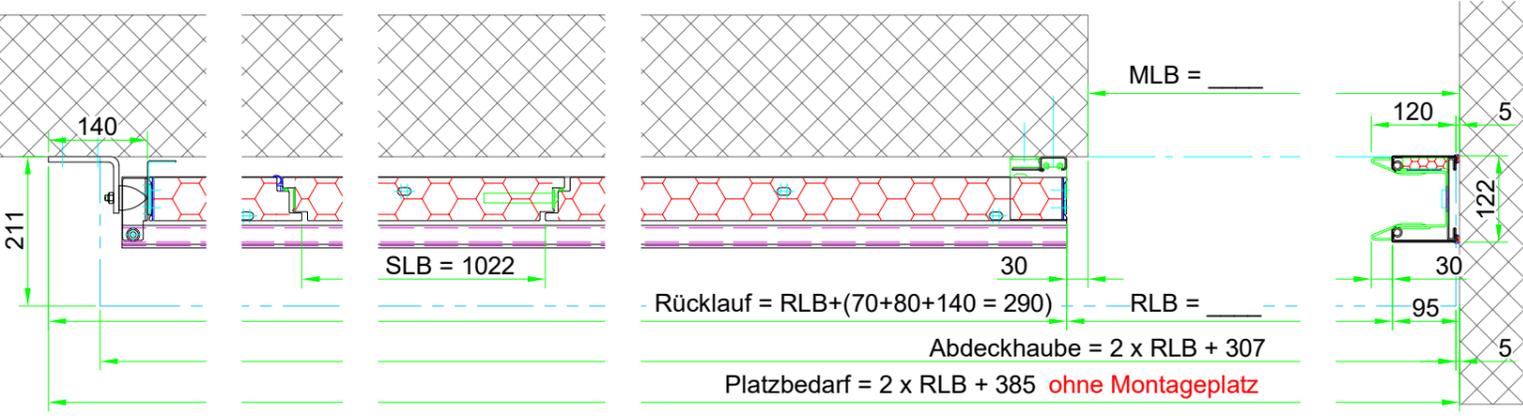

<b>TS Tor &amp; Service AG</b>		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		
Objekt:		Auftrag Nr:
Bau-leitung:		Position:
Bezeichnung:	BS-Schnelllaufschiebetor Stumpf Einlaufend	Zeichnung: 10.04.25 / ssc