


# Tiefgaragentor Typ 11 S


## Bodensituation

Einbau - Bodenluft mit: -Gummischutzprofil  
-Sicherheitsschaltleiste

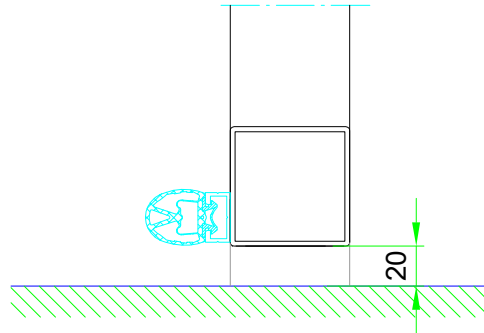


Hinweis: Diese Variante wird nicht ausgeführt!

Einbau - Bodenluft mit 55° angebrachten elastischem Gummiprofil oder Sicherheitsschaltleiste mit Winkelprofil ( unten angebracht)

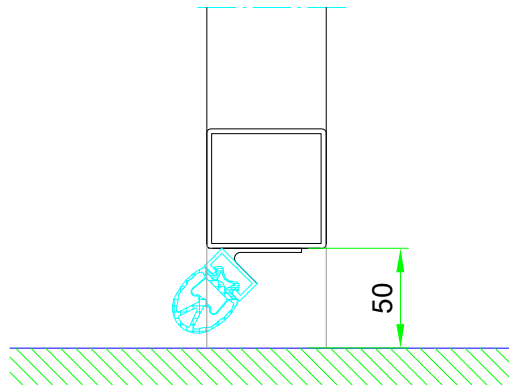

Einbau - Bodenluft mit 55° angebrachten elastischem Gummiprofil oder Sicherheitsschaltleiste mit Winkelprofil ( rückseitig angebracht)

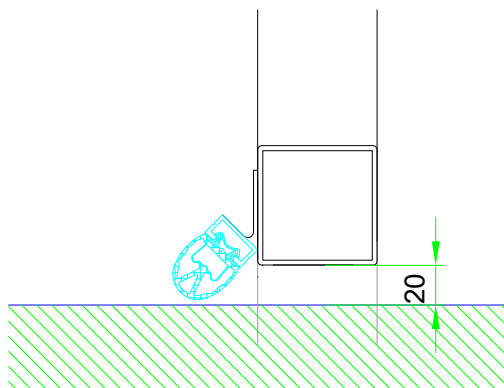

Bitte berücksichtigen Sie, dass durch eine schräge Abfahrt oder Deckenschräge die lichte Durchfahrtshöhe eventuell noch weiter verringert wird.



TS Tor & Service AG

Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Objekt: A4100026-40

Bauleitung:

Bezeichnung: Tiefgaragentor Typ 11 S  
mit Sturz

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!

Auftrag Nr:

Position:

Datum: 09.01.2025

Revision:

Blatt:

Zeichner: VJ