
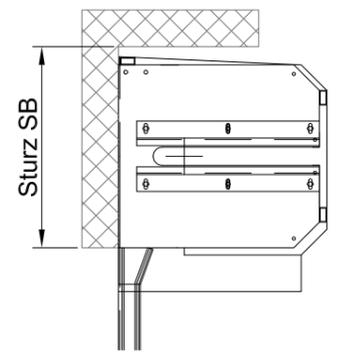
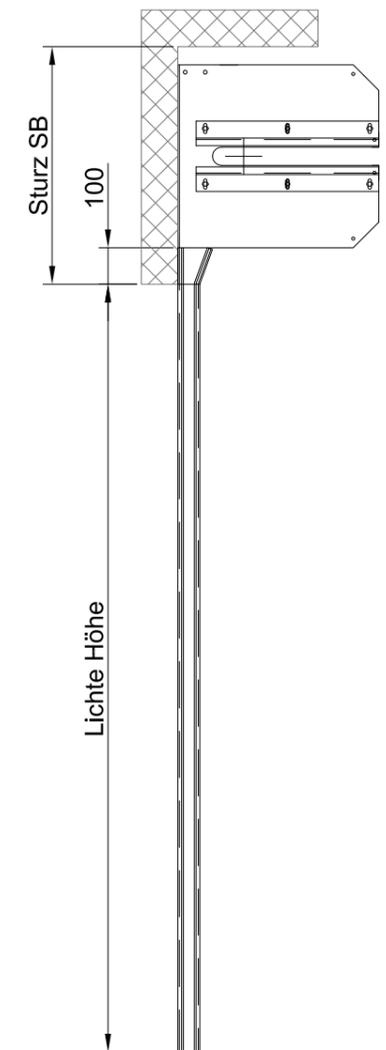
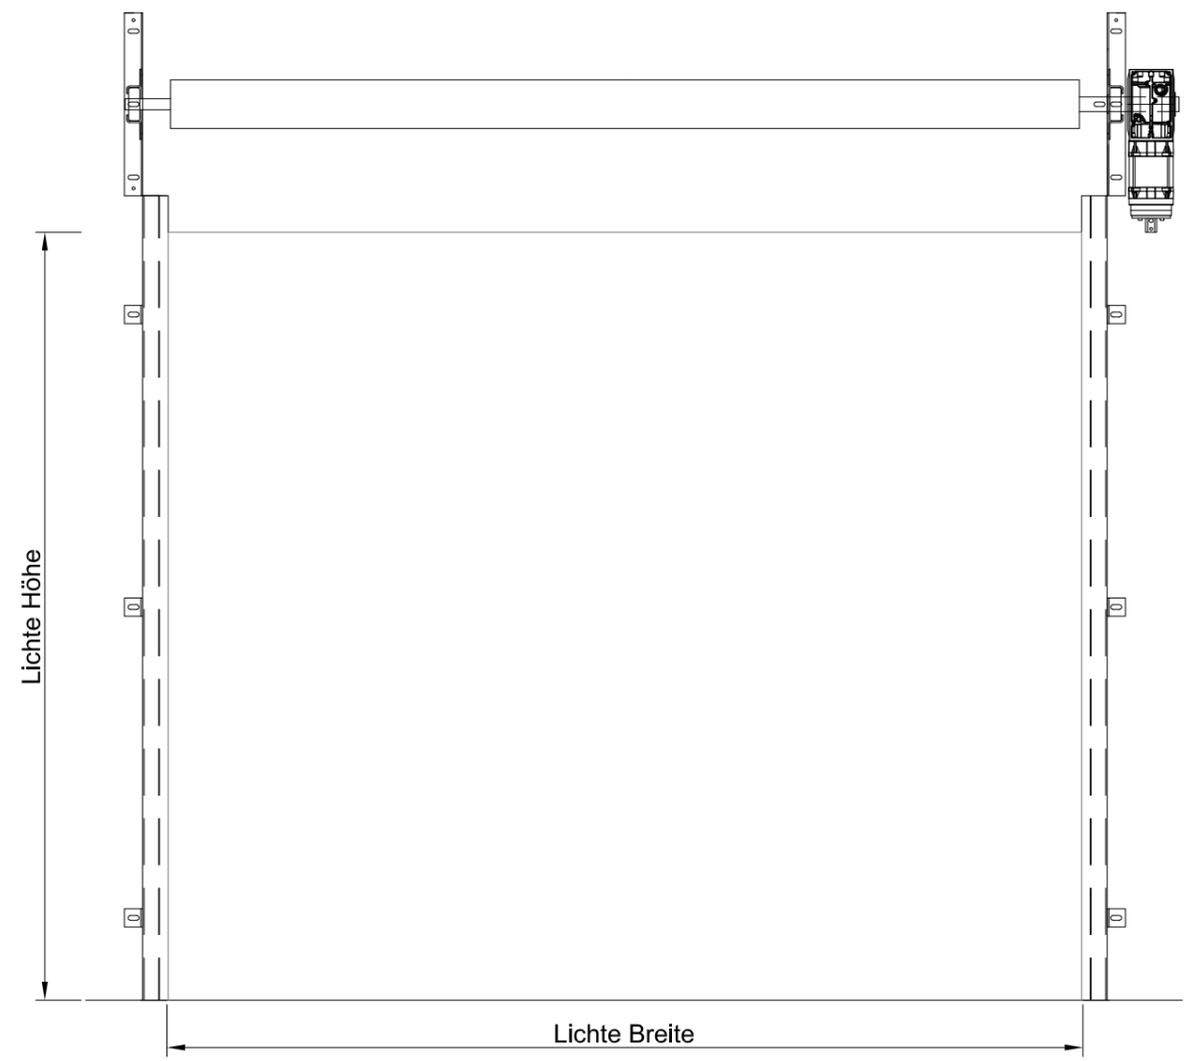


je nach Torgrösse

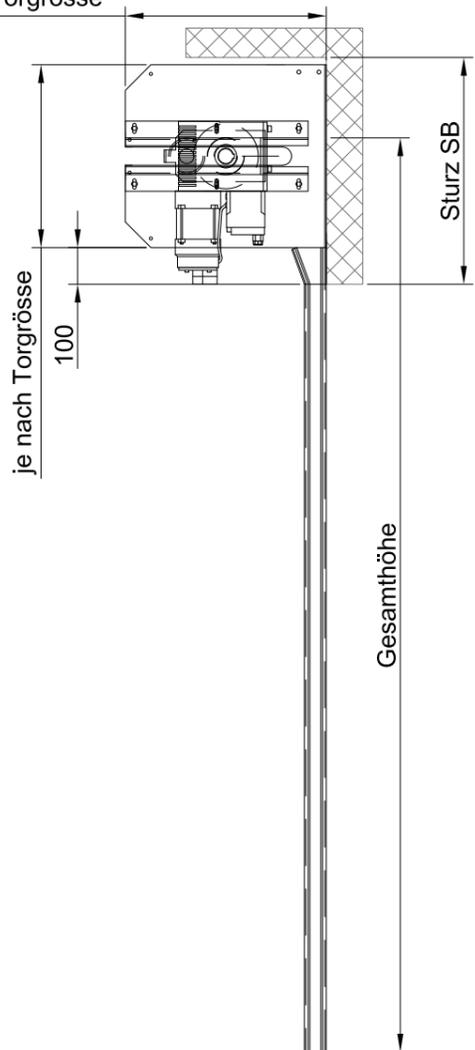

mit
Wickelballenverkleidung

Platzbedarf: Pur & Pur-Deco

Torhöhe:	Sturz SB	
bis 3000	500	
bis 5750	550	
bis 6000	600	
Torbreite:	Antriebseite AS	Gegenseite GS
bis 5500	275	145
bis 8000	300	170

Platzbedarf: Rollgitter

Torhöhe:	Sturz SB	
bis 5750	500	
bis 6000	600	
Torbreite:	Antriebseite AS	Gegenseite GS
bis 5500	275	145
bis 8000	300	170







Platzbedarf: ISO 4020

Torhöhe:	Sturz SB	
bis 3250	500	
bis 4000	550	
bis 5750	600	
Torbreite:	Antriebseite AS	Gegenseite GS
bis 5500	275	145
bis 8000	300	170

Technische Daten

Profilbeschreibung
Gewicht / m²:
Max. Torbreite:
Max. Torhöhe:
Wärmedämmwert:
Schalldämmwert:
Material:
Wandung:
Lamellenhöhe:
Rautenhöhe:
Bandbeschichtung:
Pulverbeschichtung:
Eloxal:

Pur / Pur-Deco	ISO 4020	Rollgitter
10.8 / 10.2kg	7.6 / 9.5kg	6.5kg
12000 / 5500mm	12000mm	12000mm
8000mm	8000mm	8000mm
3.5W / m²K	4.3W / m²K	
21dB	21dB	
Stahlprofil 0.38mm	Aluprofil 0.8-1.0mm	Aluprofil 7 x 11mm
Doppelwandig	Doppelwandig	Strangprofil
95mm	100mm	97mm
Pur: 9002, 9006, 9016, 8014 Pur-Deco: 9002, 9006, 3000, 5009 5010, 6002, 8028, 9007	9002, 9006	
	alle Farben E6 / EV1	alle Farben div. Farben möglich

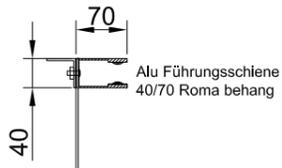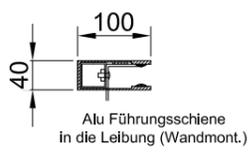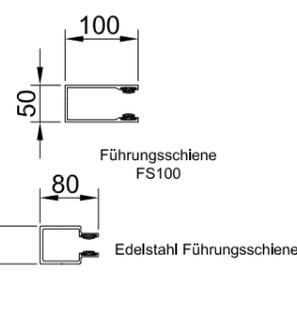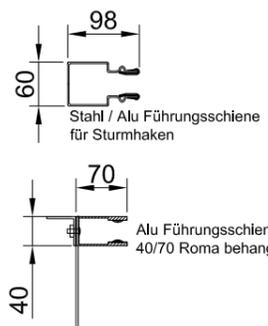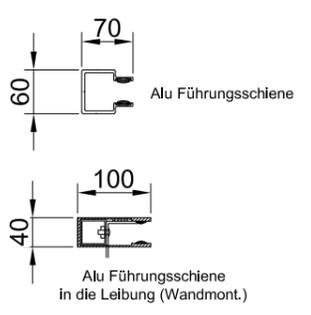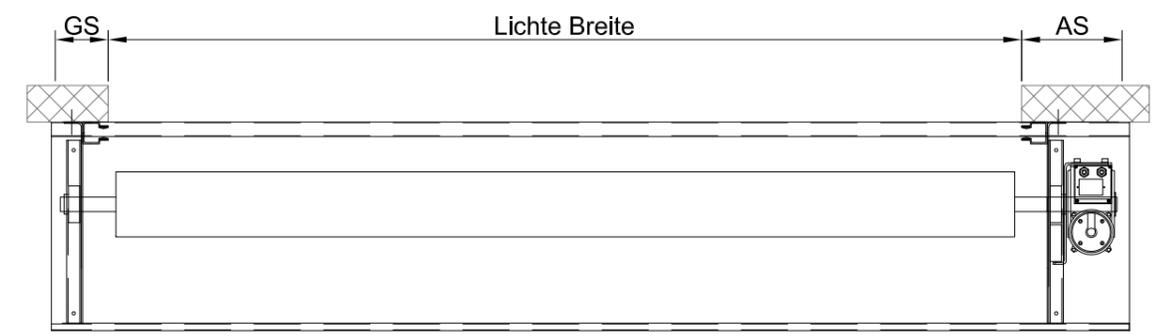

TS Tor & Service AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		
Objekt:		Auftrag Nr.:
Bau-leitung:		Position:
Bezeichnung:	Industrie Rolltor und Rollgitter-systeme	Zeichnung:
		04.12.2018/ssc